

FE users

This document is published under the Open Content License

available from <http://www.opencontent.org/opl.shtml>

Автор хелпа – Банных Дмитрий – jeikz@yandex.ru

The content of this document is related to TYPO3

- a GNU/GPL CMS/Framework available from www.typo3.com

Table of Contents

FE users	1	Создание группы пользователей.....	2
Введение	1	Шаблон.....	2
Зачем это надо?.....	1	Pagecontent	3
Руководство пользователя	2	FAQ & HOWTO.....	4
Инсталяция пакета.....	2	Известные проблемы.....	5

Введение

Зачем это надо?

Это русскоязычное описание, показывает, как сделать регистрацию пользователей на сайте.

Руководство пользователя

Для того что бы сделать регистрацию пользователей на сайте, вы должны обладать typo3 правами администратора этого сайта.

Инсталляция пакета


Перед началом работы необходимо включить экстеншен "Fron End User Admin" в экстеншен менеджере. Это расширение включено в стандартный пакет.



По умолчанию в экстеншене прописан путь до файла шаблона как **"media/scripts/"** имя файла шаблона **fe_admin_fe_users.tmpl**. Но файл в этой папке может и отсутствовать. Желательно перекопировать файл **fe_admin_fe_users.tmpl** из папки **'typo3/ext/feuser_admin/pi'** в папку **"media/scripts"**.

Создание группы пользователей

После того как вы установили расширение "Fron End User Admin" необходимо создать папку для формы ввода логина и пароля, папку для регистрации пользователей, а так же системную папку (SysFolder) в которой и будут храниться пользователи и юзер группы.



В системной папке создайте "Пользовательскую группу" (заполните ее номер) и создайте пользователя сайта Frontend User, прикрепите его к "Пользовательской группе".

Шаблон

В папке "Login" создайте новый шаблон и добавьте в поле "Constants" следующий код:

```
plugin.feadmin.fe_users {
  file.templateFile = media/scripts/fe_admin_fe_users.tmpl
  email = name@domain.com
  emailName = Your Name
  pid = Номер системной папки где хранятся пользователи и юрез группы
  usergroupOverride = [номер группы пользователей]
}
```

в Константы так же добавьте следующий код:

```
styles.content.loginform.pid = Номер системной папки где хранятся пользователи и юрез группы
```

Pagecontent

На странице "Login" создайте контент элемент, как показано на рисунке:

The screenshot shows the configuration interface for a 'Login' content element. It is divided into four main sections:

- Type:** A dropdown menu is set to 'Login'. Below it are fields for 'Language:' (Default), 'Columns:' (Normal), 'Before:' (checkbox), 'After:' (checkbox), and 'Frame:' (dropdown).
- Header:** A text input field is present. Below it are fields for 'Align:', 'Type:' (Normal), 'Link:' (checkbox and text), and 'Date:' (checkbox and text).
- Send to page:** A text input field with a 'Page' icon and a trash icon.
- General options:** Fields for 'Hide:' (checkbox), 'Start:' (checkbox and text), 'Stop:' (checkbox and text), and 'Access:' (dropdown).

На странице 'Create Login' (регистрация пользователей):

The screenshot shows the configuration interface for an 'Insert plugin' content element. It is divided into five main sections:

- Type:** A dropdown menu is set to 'Insert plugin'. Below it are fields for 'Language:' (Default), 'Columns:' (Normal), 'Before:' (checkbox), 'After:' (checkbox), and 'Frame:' (dropdown).
- Header:** A text input field is present. Below it are fields for 'Align:', 'Type:' (Normal), 'Link:' (checkbox and text), and 'Date:' (checkbox and text).
- Plugin:** A dropdown menu is set to 'Frontend User administration'.
- CODE:** A text input field.
- Startingpoint:** A text input field with a 'Page' icon and a trash icon. Below it is a 'Recursive:' dropdown menu.
- General options:** Fields for 'Hide:' (checkbox), 'Start:' (checkbox and text), 'Stop:' (checkbox and text), and 'Access:' (dropdown).

Таким образом вы сделали стандартную Турo3 регистрацию и авторизацию

FAQ & HOWTO

1. Для того что бы вывести **login** текущего пользователя необходимо в шаблоне прописать

```
<!--###USERNAME###-->
```

(именно этот суббпарт, а не марку)

2. На данный момент весь текст на русском языке (кроме формы авторизации) можно изменить путем изменения шаблонного файла `fe_admin_fe_users.tpl` . Во вложении лежит уже переведенный файл `fe_admin_fe_users.tpl` , достаточно его просто скопировать в нужное место.
3. Для того что бы задать минимальное количество символов логина и пароля при регистрации необходимо в Setup страницы "Login" вписать следующий код:

```
plugin.feadmin.fe_users{
  create.evalValues {
    password = twice, atLeast[6]
    username = uniqueLocal, atLeast[4]
    email = email
  }
}
```

4. Для того что бы сообщения об ошибках писались на русском языке в Setup пропишите следующее:

```
plugin.feadmin.fe_users{
  evalErrors {
    password.twice = Вы должны ввести пароль дважды.
    password.atLeast = Пароль должен состоять больше чем из %s символов!
    email.email = Email должен содержать имя, @ и домен.
    username.uniqueLocal = Пользователь с таким именем уже существует. Пожалуйста введите другое имя..
    username.atLeast = Логин должен состоять больше чем из %s символов!
  }
}
```

5. Как для текущего пользователя выводить дополнительную информацию о нем указанную при регистрации, например Email, Адрес, Имя и т.п. ?

На данный момент это можно сделать только написав свою PHP функцию.

Например:

```
<?php
function user_infname($content,$conf) {
$content=$GLOBALS["TSFE"]->fe_user->user["name"];
return $content;
}
function user_infmail($content,$conf) {
$content=$GLOBALS["TSFE"]->fe_user->user["email"];
return $content;
}
function user_infaddress($content,$conf) {
$content=$GLOBALS["TSFE"]->fe_user->user["address"];
return $content;
}
....
?>
```

Вызвать эту функцию в TS setup можно например:


```
yourtemp.marks.YOUMARK = USER_INT  
yourtemp.marks.YOUMARK {  
    userFunc = user_infaddress  
}
```

6. Более точные настройки FE_USERS


Как изменить стандартный вид **LoginForm**? Например: заменить "Username" на "логин", а "Password" на "Пароль".

Шаг 1: необходимо, что бы на странице где вы хотите сделать изменения был включен шаблон.


Шаг 2: Заходим в BE в раздел "Templaye tools"

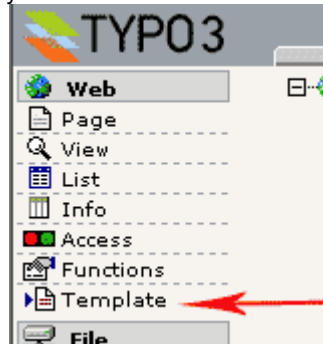


Шаг 3: Выбираем "TypoScript Object Browser"

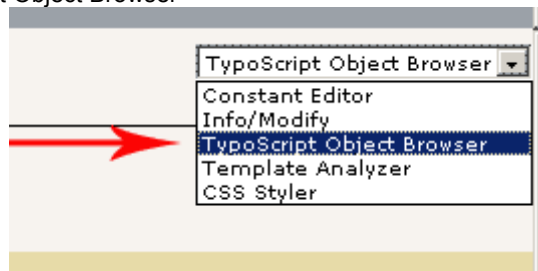

Шаг 4: Выбираем настройки "Setup"

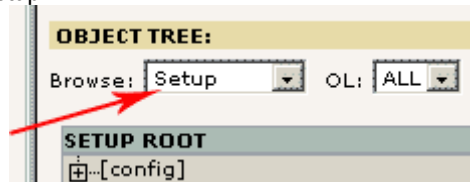


Шаг 5: Включаем возможность редактирования шаблонов.

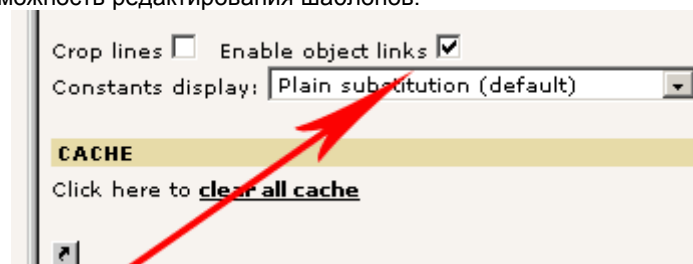

7. Как добавять поля обязательные для заполнения?

Шаг 1: в "Template tools" разделе **fe_users** в поля "required" добавляем названия обязательных полей "fields"

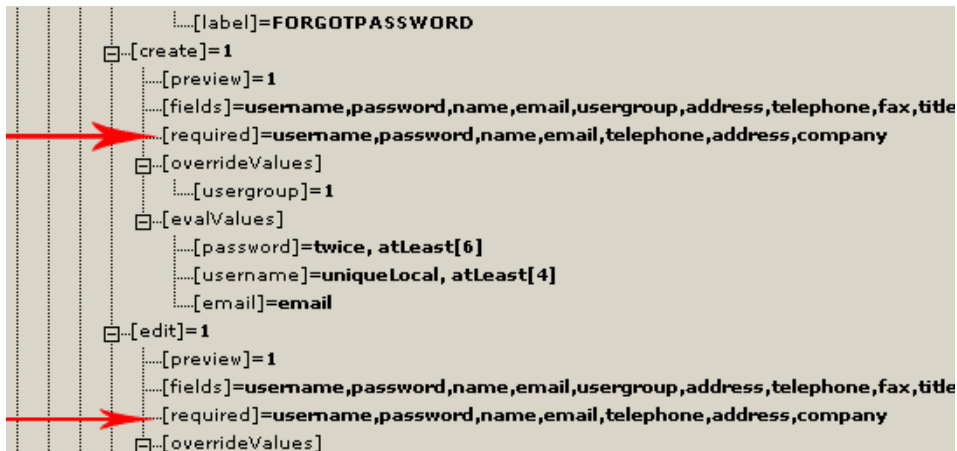

Шаг 2: в файле "fe_admin_fe_users.tpl" нужно прописать для полей обработчик ошибок.

Например добавляем поле телефон, как обязательное:

Было:

Телефон:


```
<input type="text" name="FE[fe_users][telephone]"><br>
```

Стало:

Телефон:


```
<!--###SUB_REQUIRED_FIELD_telephone###--><font color=red><strong>Введите Телефон!</strong></font><!--###SUB_REQUIRED_FIELD_telephone###-->
```

```
<input type="text" name="FE[fe_users][telephone]"><br>
```

8. Как регистрирующихся пользователей по умолчанию делать не активными, а что бы администратор включал пользователей?

Альтернативный вариант:

По умолчанию регистрирующихся пользователей не включать не в какую группу, что бы затем администратор подключал группу к пользователям.

Известные проблемы

1. Версии 3.6.0 ORC1 и раньше есть проблемы с русским языком для IE:

1.1 Проблема первая: Если при регистрации пользователь введет неправильные данные (т.е. Выпадет сообщение об ошибках) то потом на странице просмотра все данные написанные по русски будут кракозябрами и так же в базу запишутся.

1.2 Если после пре просмотра данных во время регистрации нажать кнопку назад то все данные, в форме написанные по русски будут кракозябрами.

Все эти проблемы отсутствовали у других браузеров.

Проблема решается в исправлении файла "class.tslib_content.php"

заменить:

Что заменить	На что заменить
<code>\$JSPart.="updateForm(".\$formName.", ".\$sarrPrefix."[".\$fKey."]",unescape('".rawurlencode(\$Nvalue)."));";</code>	<code>\$JSPart.="updateForm(".\$formName.", ".\$sarrPrefix."[".\$fKey."]",unescape('".\$Nvalue."));";</code>
<code>\$JSPart.="updateForm(".\$formName.", ".\$sarrPrefix."[".\$fKey."],unescape('".\$value."));";</code>	<code>\$JSPart.="updateForm(".\$formName.", ".\$sarrPrefix."[".\$fKey."],unescape('".rawurlencode(\$value)."));";</code>

Версии документа

1. 01.03.2004 – Первая версия

2. 29.03.2004 – Добавлено описание более точных настроек FE_USERS, добавление обязательных полей при регистрации.